

**ROLLO DE PAPEL BOND
80GRS**
Clave:
3000-1121


DESCRIPCION

Rollo de papel bond para impresión con tinta base agua, especialmente diseñado para plotter y copiadoras.

- **Peso:** 80 gr/m².
- **Núcleo:** 2".
- **Calibre:** 0.0042".
- **Ancho:** 0.91 mts.
- **Largo:** 50 mts.

APLICACIONES

- Planos.
- Anuncios punto de venta.
- Exposiciones fotográficas.
- Anuncios promocionales.
- Displays.
- Posters.

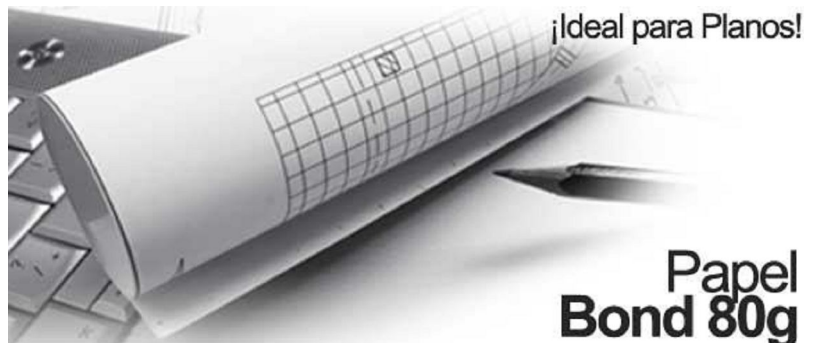

MERCADO

- Constructoras.
- Arquitectos.
- Diseñadores.
- Publicistas.
- Fotógrafos.
- Impresores digitales.
- Imprentas.
- Distribuidor de imagen gráfica.

ALMACENADO

Almacenar a una temperatura de 19°C a 23°C y humedad relativa del 50%. Si el papel es almacenado en un almacén sin aire acondicionado, es absolutamente necesario proporcionar un periodo de "estabilización" de temperatura en el área donde se realizara la impresión.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Humedad Relativa.	4.5%.
Blancura.	102° (mínimo).
Opacidad.	86-88% (mínimo).
Resistencia a la Ruptura (Mullen).	35 PSI.
Resistencia al Doblado.	120.
Resistencia al Rasgado.	60 G.

MANEJO

El papel se debe colocar en un lugar seco y plano ambiente fresco. Se debe manipular con guantes.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.2. FECHA: 18 / 03 / 2015 |
|---|

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx