

**CINTA PARA ROTULACION VEHICULAR WRAPCUT FINE FILAMENT
EDGE CUTTING TAPE 3MM**

Clave:
0540-0240-0250

DESCRIPCIÓN

Cinta para rotulación vehicular Wrapcut diseñada especialmente para rotulación y corte de vinil mediante su filamento fino el cual realiza cortes precisos y sin residuos.

- Elimina el riesgo de dañar las superficies al utilizar navajas.
- Su baja elongación permite un fácil alisado de la cinta sin que se rompa.
- Su respaldo suave permitirá un fácil reposicionamiento del vinil evitando que este mismo se desprenda de las orillas.
- **Color:** rojo con un filamento en el centro.
- **Ancho:** 3 milímetros.
- **Largo:** 60 metros.
- **Unidad de venta:** rollo.



APLICACIONES

La cinta para rotulación vehicular Wrapcut está diseñada especialmente para realizar cortes en la rotulación de vehículos sin la necesidad de navajas alrededor de defensas, manijas, espejos, emblemas, etc. Todo esto en menos tiempo que con métodos tradicionales y con menos posibilidad de errores lo que permite también tener un menor costo.

- Prácticamente elimina la posibilidad de cortar o dañar la pintura.
- No es necesario desmontar partes del auto para lograr resultados perfectos.



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.


PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Adhesivo.	Adhesión baja en una cara.
Filamento de corte.	Fibra.

MANEJO

Instrucciones de uso.

- **Paso 1.** Aplicar la cinta Wrapcut sobre la superficie con el filamento posicionado en la línea de corte del vinil. Dejar aproximadamente 4 pulgadas de cinta fuera del vinil para facilitar el corte y posteriormente aplicar el vinil.


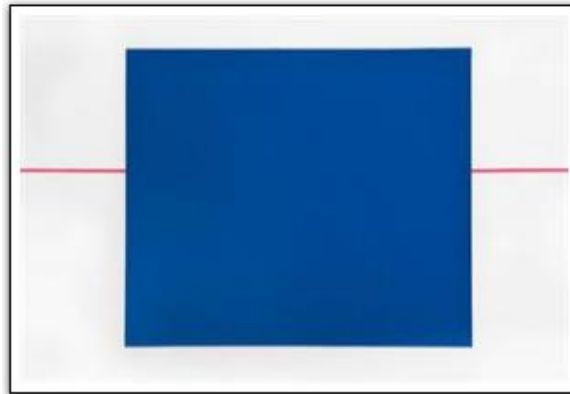





- **Paso 2.** Utilizar una herramienta de corte para realizar un pequeño corte en la cita en aproximadamente 1 o 2 pulgadas. No corte toda la cinta.



- **Paso 3.** Jalar el filamento a través del vinil.

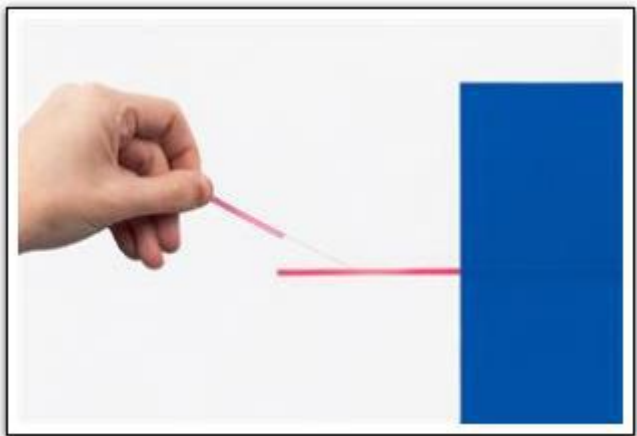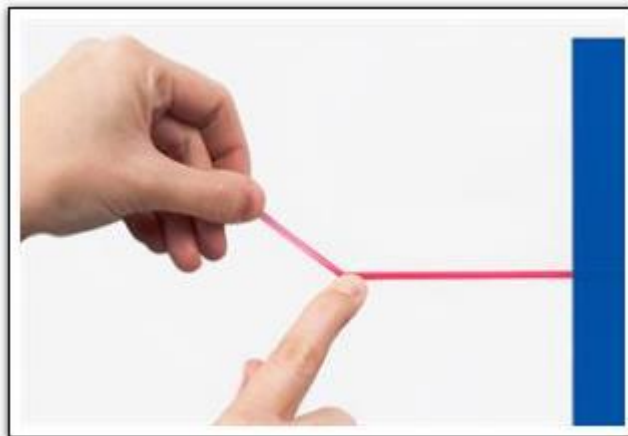

- **Paso 4.** Presionar el vinil para evitar que se levante junto con el filamento.

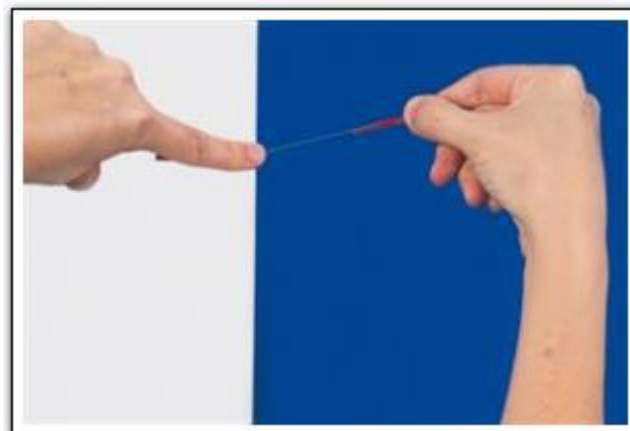



- **Paso 5.** Continuar jalando el filamento con un movimiento suave y fluido a través del vinil.



- **Paso 6.** Remover el exceso de vinil y el residuo de la cinta.

