

VINIL DE IMPRESIÓN BLANCO
BRILLANTE BUBBLE OFF

Clave:

3690-1800 Y 3690-1805

Bubble Off[®]

DESCRIPCION


El vinil de impresión Bubble Off es una película de PVC diseñada para facilitar la instalación eliminando las burbujas de aire que se generan al momento de colocarlo en la superficie, puede ser impreso en serigrafía e impresión digital en base solvente y eco solvente.

- **Color:** blanco.
- **Adhesivo:** transparente base solvente, sensible a presión, removible.
- **Liner:** papel kraft en relieve (bubble free).
- **Acabado:** brillante.
- **Espesor:** 3.93 mil.
- **Ancho:** 1.37 mts y 1.52 mts.
- **Largo:** 50 mts.
- **Durabilidad:** 10 meses.

APLICACIONES

Para aplicaciones en curvas simples tales como:

- Publicidad en exteriores e interiores.
- Señalización.
- Publicidad en vehículos.
- Gráficos para exposiciones.

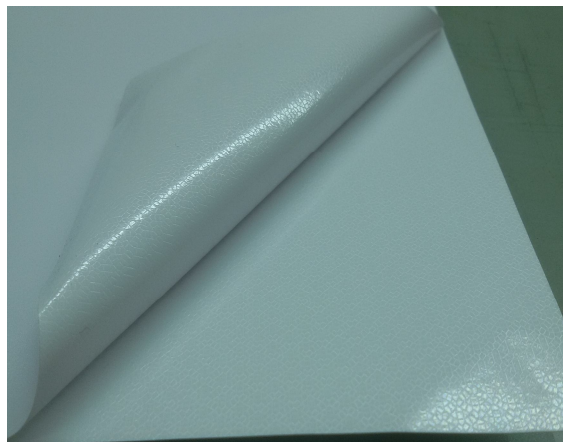

MERCADO

- Imagen gráfica.
- Rotulistas.
- Impresores digitales.
- Serigrafistas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol a una temperatura promedio de 22°C y humedad relativa de 50-55%.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Tipo de vinil.	Calandrado monomérico.
Encogimiento.	$\cong 0.06\%$.
Tensión de la superficie.	$\cong 30\text{dn/cm}$.
Opacidad.	$>80\%$.
Peso del adhesivo.	$30\pm 2\text{ g/m}^2$.
Temperatura de aplicación recomendada.	15°C-40°C.
Resistencia al depilado.	$\cong 7\text{N}/25\text{mm}$ después de 20 minutos.
Tipo del liner.	Papel kraft con relieve (bubble free).
Color del liner.	Blanco.
Peso del liner.	$140\pm 5\text{ g/m}^2$.
Vida de anaquel.	1 año.

MANEJO

Es necesario utilizar guantes de tela para evitar tajar el poro del vinil al colocarlo en la máquina de impresión. En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar lesiones posteriores, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS.2. FECHA: 04 / 02 / 2015 |
|---|

Avance y Tecnología en Plásticos.
LADA SIN COSTO 01 800 777 2871
MATRIZ +52 (614) 4323500
atpcontacto@avanceytec.com.mx